

## Home & Garden: Kärcher wewnątrz domu





## 75 urodziny firmy Kärcher!

**75**  
**LAT**

Już od 75 lat firma Kärcher produkuje urządzenia, które mają ułatwiać nam życie. Od początku istnienia firmie przyświecały takie wartości jak solidność, precyzja i innowacyjność. Kärcher dokłada wszelkich starań, by produkowane przez firmę urządzenia były przyjazne dla użytkowników i środowiska naturalnego, cieszyły oko swoim wyglądem oraz ułatwiały sprzątanie do tego stopnia, by z czynności przykrej stawało się ono przyjemną. W domach, gdzie pracują urządzenia Kärcher porządki przestają kojarzyć się z uciążliwą pracą, a sprzątanie zabiera dużo mniej czasu.

Urządzenia Kärcher przeznaczone do utrzymania porządku wewnątrz domu i mieszkania to odkurzacze uniwersalne, jedno i wielofunkcyjne, parownice, stanowiska do prasowania, froterka do podłóg, szczotka akumulatorowa, urządzenie do mycia okien, pochłaniacz pyłu oraz robot-odkurzac.



|                           |    |                          |    |
|---------------------------|----|--------------------------|----|
| Odkurzacze uniwersalne    | 4  | Froterka podłogowa       | 28 |
| Odkurzacze jednofunkcyjne | 16 | Pochłaniacz pyłu         | 29 |
| Odkurzacze wielofunkcyjne | 20 | Parownice                | 30 |
| Robot odkurzający         | 24 | Stanowiska do prasowania | 40 |
| Szczotka akumulatorowa    | 26 | Window vac               | 42 |





Przegląd urządzeń  
Klasa wprowadzająca  
Klasa średnia  
Klasa komfort  
Klasa premium

str. 6  
str. 8  
str. 10  
str. 12  
str. 14



Odkurzacze uniwersalne

**75**  
LAT




## Nowa linia odkurzaczy Kärcher z funkcją odsysania wody

Odkurzacz uniwersalny skutecznie pomoże w utrzymaniu porządku w domu oraz w jego najbliższym otoczeniu. Jedno urządzenie pozwala na zbieranie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz odsysanie nieagresywnych cieczy. Doskonale sprawdza się w codziennym odkurzaniu, okazjonalnym sprzątaniu garażu, piwnicy czy przydomowego warsztatu, przy wiosennych porządkach w ogrodzie, a także podczas remontu mieszkania oraz w sytuacjach awaryjnych: np. gdy z pralki wyleje się woda lub deszcz zaleje piwnicę. Podział odkurzaczy uniwersalnych na cztery klasy (wprowadzającą, średnią, komfort oraz premium) pomaga we właściwym doborze urządzenia w stosunku do potrzeb konkretnego klienta.

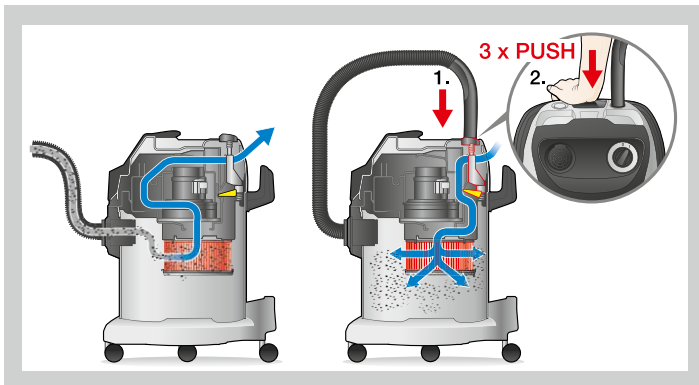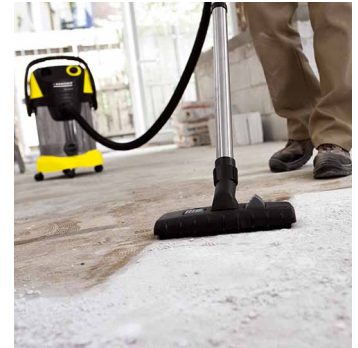

### Automatyczne oczyszczanie filtra

Część odkurzaczy uniwersalnych w klasie komfort i premium została wyposażona w funkcję automatycznego oczyszczania filtra. Dzięki niej po naciśnięciu odpowiedniego przycisku filtr z nano powłoką zostaje otrzepany z pyłu. Użytkownik nie ma kontaktu z brudem i oszczędza czas, który musiałby poświęcić na ręczne czyszczenie filtra, a siła ssąca odkurzacza nie zmniejsza się wskutek długotrwałych prac.

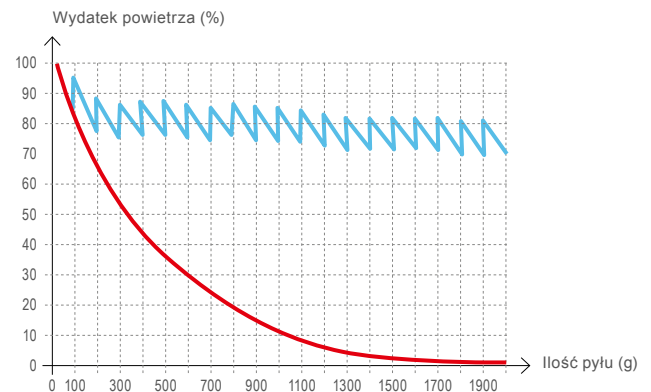

— z automatycznym oczyszczaniem filtra i filtrem typu cartridge z nano powłoką  
— bez automatycznego oczyszczaniem filtra i ze standardowym filtrem typu cartridge

# Przegląd urządzeń



Odkurzacze uniwersalne

**75**  
LAT



## Jedno urządzenie – wiele zastosowań



...w samochodzie  
Skutecznie odkurza kurz, piasek,  
żwir, liście czy sierść zwierząt.



...w domu i na podwórku  
Zbierają piach, błoto, liście,  
trawę, sierść zwierząt i inne  
liczne rodzaje brudu.



...po remoncie  
Zasysają duże ilości pyłu, kurzu  
oraz wióry i opilki drewniane.



...w warsztacie  
Współpracują z elektronarzędziami  
odrysując pył i wióry bezpo-  
średnio w miejscu ich powstawa-  
nia, zanim zdążą osiągnąć na  
podłogę i meblach.



...w ogrodzie  
Dzięki funkcji wydmuchu skutecz-  
nie pozbędą się liści zalegających  
przed domem, na kostce czy  
trawniku usuwając je nawet z  
trudno dostępnych miejsc.



...w piwnicy i garażu  
w sytuacjach awaryjnych, np. po  
ulewnych deszczach czy awarii  
pralki skutecznie usuną wodę.

| Model       |         |         |         |                    |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| WD 3.200    | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■                | ■ ■     | ■ ■     |
| WD 3.300 M  | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■                | ■ ■     | ■ ■     |
| WD 3.500 P  | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■<br>■ ■         | ■ ■     | ■ ■     |
| WD 4.200    | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■     | ■ ■                | ■ ■     | ■ ■ ■   |
| WD 5.200 M  | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   | ■ ■     | ■ ■                | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   |
| WD 5.300    | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   | ■ ■ ■              | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   |
| WD 5.300 M  | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   | ■ ■ ■              | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■   |
| WD 5.400    | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■     | ■ ■                | ■ ■ ■   | ■ ■ ■   |
| WD 5.500 M  | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■            | ■ ■ ■   | ■ ■ ■ ■ |
| WD 5.600 MP | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■<br>■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |

■ = odpowiedni ■ ■ = dobry ■ ■ ■ = bardzo dobry ■ ■ ■ ■ = idealny

Stosowanie elektronarzędzi:

■ = odpowiedni ■ ■ = dobry ■ ■ ■ = bardzo dobry ■ ■ ■ ■ = idealny



75  
LAT

## Klasa wprowadzająca

Odkurzacze klasy wprowadzającej zbierają suche zanieczyszczenia i niewielkie ilości rozlanej wody. Nowością jest większy niż dotychczas zbiornik zanieczyszczeń, filtr typu cartridge, funkcja wydmuchu, możliwość podłączenia elektronarzędzi (WD 3.500 P) oraz wygodne uchwyty na akcesoria i pozycja parking.




## Podłączenie elektronarzędzi

WD 3.500 P - współpracuje z elektronarzędziami umożliwiając odsysanie pyłu w miejscu ich powstawania. Dzięki temu zostaje on usunięty zanim zdąży osiąść na podłodze i meblach, a osoba obsługująca narzędzie nie wdycha pyłu.



## Filtr typu cartridge

Duża powierzchnia filtracyjna pochłania duże ilości pyłu jednocześnie filtr zajmuje niewiele miejsca w zbiorniku zanieczyszczeń. Filtr ten umożliwia odkurzanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz odsysanie wody.

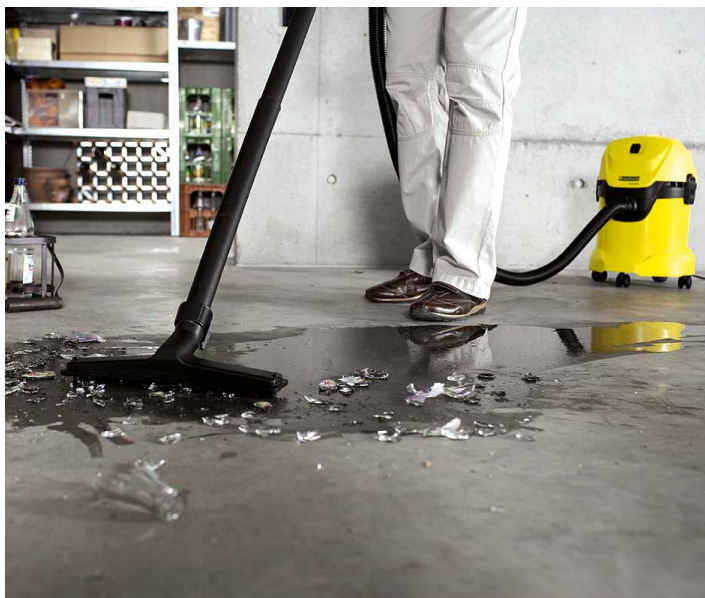

## Wszechstronność zastosowań



## Bogata oferta wyposażenia dodatkowego



WD 3.200


## Dane techniczne

|                              |      |                       |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Maks. moc                    | W    | 1400                  |
| Podciśnienie                 | mbar | 210                   |
| Wydatek powietrza            | l/s  | 68                    |
| Zbiornik zanieczyszczeń      | l    | 17, Tworzywo sztuczne |
| Kabel zasilający             | m    | 4                     |
| Średnica wyposażenia         | mm   | 35                    |
| Ciężar                       | kg   | 5.4                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm   | 390 x 340 x 505       |

## Wyposażenie

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Wąż ssący            | 2 m               |
| Rury ssące 2 x 0.5 m | Tworzywo sztuczne |
| Ssawka uniwersalna   | Klips             |
| Ssawka szczelinowa   | ■                 |
| Torebka filtracyjna  | Papier            |
| Filtr typu Cartridge | Standard          |
| Funkcja wydmuchu     | ■                 |
| Pozycja parking      | ■                 |
| Numer katalogowy     | 1.629-600.0       |

■ Objęte dostawą



### Funkcja wydmuchu

Pozwala na pozbycie się liści zalegających w zakamarkach.



### Ssawka uniwersalna

Skutecznie zbiera suche i mokre zanieczyszczenia oraz wodę.

## Odkurzacze uniwersalne

**75**  
LAT

M, Me – obudowa ze stali szlachetnej

P – gniazdo do przyłączenia elektronarzędzi



WD 3.300 M

WD 3.500 P

A 2004

A 2054 Me

|          |                                                       |                                                       |                 |                 |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| W        | 1400                                                  | 1400                                                  | 1400            | 1400            |
| mbar     | 210                                                   | 210                                                   | 210             | 210             |
| l/s      | 68                                                    | 68                                                    | 68              | 68              |
| l        | 17, Stal nierdzewna                                   | 17, Tworzywo sztuczne                                 | 12              | 12              |
| m        | 4                                                     | 4                                                     | 4               | 4               |
| mm       | 35                                                    | 35                                                    | 35              | 35              |
| kg       | 5.8                                                   | 5.7                                                   | 5               | 5.3             |
| mm       | 390 x 340 x 545                                       | 390 x 340 x 505                                       | 370 x 340 x 440 | 370 x 340 x 480 |
|          | 2 m                                                   | 2 m                                                   | 1.9 m           | 1.9 m           |
|          | Tworzywo sztuczne                                     | Tworzywo sztuczne                                     | ■               | ■               |
|          | Klips z 2 listwami gumowymi i 2 listwami szczotkowymi | Klips z 2 listwami gumowymi i 2 listwami szczotkowymi | Klips           | Klips           |
| ■        |                                                       | ■                                                     | ■               | ■               |
| Papier   |                                                       | Papier                                                | Papier          | Papier          |
| Standard |                                                       | Standard                                              | ■               | ■               |
| ■        |                                                       | ■                                                     | –               | –               |
| ■        |                                                       | ■                                                     | –               | –               |
|          | 1.629-650.0                                           | 1.629-680.0                                           | 1.629-100.0     | 1.629-300.0     |

**75  
LAT**

## Klasa średnia

Odkurzacze klasy średniej są przydatne także do prac wokół domu, do odkurzania samochodu, garażu czy piwnicy. Ich główne zalety to: filtr typu cartridge, funkcja automatycznego oczyszczania filtra, funkcja wydmuchu, automatyczne zwijanie kabla (WD 4.200), możliwość podłączenia elektro-narzędzi (WD 5.200 MP).



### Opróżnianie zbiornika

Dzięki łatwo zdejmowanej głowicy oraz wygodnemu uchwytowi zbiornik odkurzacza można wygodnie opróżnić z zasanych cieczy oraz oczyścić.



### Uchwyty na wąż ssący

Ssawki, rury oraz wąż ssący i kabel zasilający mogą być komfortowo umieszczone na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom.



### Wygodna półka na narzędzia



### Uchwyt 3 w 1

Przenoszenie odkurzacza, zdejmowanie / nakładanie głowicy, opróżnianie zbiornika



**WD 4.200**

### Dane techniczne

|                              |      |                       |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Maks. moc                    | W    | 1400                  |
| Podciśnienie                 | mbar | 210                   |
| Wydatek powietrza            | l/s  | 68                    |
| Zbiornik zanieczyszczeń      | l    | 25, Tworzywo sztuczne |
| Kabel zasilający             | m    | 5                     |
| Średnica wyposażenia         | mm   | 35                    |
| Ciężar                       | kg   | 7.4                   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm   | 442 x 403 x 558       |

### Wyposażenie

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wąż ssący                    | 2.2 m                                                 |
| Rury ssące 2 x 0.5 m         | Tworzywo sztuczne                                     |
| Ssawka uniwersalna           | Klips z 2 listwami gumowymi i 2 listwami szczotkowymi |
| Ssawka szczelinowa           | ■                                                     |
| Torebka filtracyjna          | Papier                                                |
| Filtr typu Cartridge         | Standard                                              |
| Funkcja wydmuchu             | ■                                                     |
| Pozycja parking              | ■                                                     |
| Automatyczne zwijanie kabla  | ■                                                     |
| Uchwyty na wąż i wyposażenie | ■                                                     |

**Numer katalogowy** 1.347-700.0

■ Objęte dostawą





## Odkurzacze uniwersalne

75  
LAT

M, Me – obudowa ze stali szlachetnej  
P – gniazdo do przyłączenia elektronarzędzi

### Ssawka uniwersalna

Skutecznie zbiera suche i mokre zanieczyszczenia oraz wodę



WD 5.200 M



WD 5.200 MP



A 2204



A 2254 Me



Industrie  
Forum  
Design  
Hannover




|      |                                                       |                                                       |                   |                   |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| W    | 1600                                                  | 1600                                                  | 1400              | 1400              |
| mbar | 220                                                   | 220                                                   | 210               | 210               |
| l/s  | 75                                                    | 75                                                    | 68                | 68                |
| l    | 25, Stal nierdzewna                                   | 25, Stal nierdzewna                                   | 18                | 18                |
| m    | 5                                                     | 5                                                     | 5                 | 5                 |
| mm   | 35                                                    | 35                                                    | 35                | 35                |
| kg   | 8.4                                                   | 8.4                                                   | 6.7               | 6.9               |
| mm   | 442 x 396 x 603                                       | 442 x 396 x 603                                       | 430 x 380 x 490   | 430 x 380 x 490   |
|      | 2.2 m                                                 | 2.2 m                                                 | 1.9 m             | 1.9 m             |
|      | Tworzywo sztuczne                                     | Tworzywo sztuczne                                     | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
|      | Klips z 2 listwami gumowymi i 2 listwami szczotkowymi | Klips z 2 listwami gumowymi i 2 listwami szczotkowymi | Klips             | Klips             |
|      | ■                                                     | ■                                                     | ■                 | ■                 |
|      | Papier                                                | Papier                                                | Papier            | Papier            |
|      | Standard                                              | Standard                                              | Standard          | Standard          |
|      | ■                                                     | ■                                                     | ■                 | ■                 |
|      | ■                                                     | ■                                                     | –                 | –                 |
|      | –                                                     | –                                                     | –                 | –                 |
|      | ■                                                     | ■                                                     | –                 | –                 |
|      | 1.347-800.0                                           | 1.347-811.0                                           | 1.723-100.0       | 1.723-300.0       |

**75  
LAT**


## Klasa komfort

Odkurzacze klasy komfort to mocne urządzenia, które doskonale sprawdzają się na co dzień i podczas remontu mieszkania czy w sytuacjach awaryjnych (zalane pomieszczenia). Wysoka siła ssania, duża pojemność zbiornika, automatyczne oczyszczanie filtra, filtr typu cartridge z nano powłoką, funkcja wydmuchu, to niektóre z cech wyróżniających modele serii WD.



### Filtr z nano powłoką

Dzięki nano powłoce pył nie wnika w głąb cartridge'owego filtra, co znacznie ułatwia jego oczyszczanie a tym samym gwarantuje stałą wysoką siłę ssącą.



### Automatyczne oczyszczanie filtra

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku filtr zostaje otrzepany z pyłu. Użytkownik nie ma kontaktu z brudem, a siła ssąca odkurzacza nie zmniejsza się.



### Bogaty asortyment wyposażenia dodatkowego

Umożliwia dopasowanie odkurzacza do indywidualnych potrzeb użytkownika



**WD 5.300**

### Dane techniczne

|                              |      |                       |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Maks. moc                    | W    | 1600                  |
| Podciśnienie                 | mbar | 220                   |
| Wydatek powietrza            | l/s  | 75                    |
| Zbiornik zanieczyszczeń      | l    | 25, Tworzywo sztuczne |
| Kabel zasilający             | m    | 6                     |
| Średnica wyposażenia         | mm   | 35                    |
| Ciężar                       | kg   | 7.9                   |
| Wymiary (dl. x szer. x wys.) | mm   | 442 x 396 x 603       |

### Wyposażenie

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Wąż ssący (35mm/ 60mm)                    | 2.2 m/-           |
| Rury ssące 2 x 0.5 m (35mm / 60mm)        | Stal nierdzewna/- |
| Ssawka uniwersalna / ssawka dużych śmieci | Przełączana/-     |
| Ssawka szczelinowa                        | ■                 |
| Torebka filtracyjna                       | Papier            |
| Filtr typu Cartridge                      | Nano-powłoka      |
| Funkcja wydmuchu                          | ■                 |
| Pozycja parking                           | ■                 |
| Automatyczne oczyszczanie filtra          | ■                 |
| Uchwyty na wąż i wyposażenie              | ■                 |

**Numer katalogowy** 1.347-830.0

■ Objęte dostawą



## Odkurzacze uniwersalne

**75**  
**LAT**

M, Me – obudowa ze stali szlachetnej

### Uniwersalne w zastosowaniu

Bez względu na charakter zabrudzeń odkurzacz uniwersalny z łatwością poradzi sobie z każdym zadaniem w domu, przydomowym warsztacie, garażu czy piwnicy.



WD 5.300 M



WD 5.400



A 2504



A 2604



A 2654 Me

|      |                                   |                       |                   |                   |                   |
|------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| W    | 1600                              | 1800                  | 1600              | 1800              | 1800              |
| mbar | 220                               | 230                   | 220               | 230               | 230               |
| l/s  | 75                                | 80                    | 75                | 80                | 80                |
| l    | 25, Stal nierdzewna               | 25, Tworzywo sztuczne | 25                | 25                | 25                |
| m    | 6                                 | 6                     | 5                 | 5                 | 5                 |
| mm   | 35 / 60                           | 35                    | 35                | 35                | 35                |
| kg   | 8.6                               | 7.7                   | 7.2               | 8.2               | 8.6               |
| mm   | 442 x 396 x 603                   | 442 x 396 x 603       | 430 x 380 x 555   | 430 x 380 x 555   | 430 x 380 x 555   |
|      | 2.2 m/2 m                         | 2.2 m/–               | 1.9 m/–           | 1.9 m/–           | 1.9 m/–           |
|      | Stal nierdzewna/Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne/–   | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
|      | Przełączana / ■                   | Przełączana/–         | Przełączana/–     | Przełączana/–     | Przełączana/–     |
|      | ■                                 | ■                     | ■                 | ■                 | ■                 |
|      | Papier                            | Papier                | Papier            | Papier            | Papier            |
|      | Nano-powłoka                      | Standard              | Standard          | Standard          | Standard          |
|      | ■                                 | ■                     | ■                 | ■                 | ■                 |
|      | ■                                 | ■                     | –                 | –                 | –                 |
|      | ■                                 | –                     | –                 | –                 | –                 |
|      | ■                                 | ■                     | –                 | –                 | –                 |
|      | 1.347-840.0                       | 1.347-850.0           | 1.723-400.0       | 1.723-700.0       | 1.723-800.0       |



**75  
LAT**

## Klasa premium

Odkurzacze klasy premium to wyjątkowo wydajne urządzenia. Skuteczne podczas remontu mieszkania, z łatwością odsysają duże ilości nieagresywnych cieczy i doskonale współpracują z elektronarzędziami. Cechy wyróżniające nowe modele WD to siła ssania, duży zbiornik zanieczyszczeń, filtr typu cartridge z nano powłoką, automatyczne oczyszczanie filtra, automatyczne zwijanie kabla, spust wody.



### Regulacja siły ssania

Możliwość płynnej regulacji ssania oraz wydmuchu powietrza za pomocą jednego pokręćła (WD 5.600).



### Łatwe opróżnianie zbiornika

Praktyczny spust umożliwia opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej.



Gniazdo do podłączania elektronarzędzi



Ssawka do dużych śmieci



WD 5.600 M

### Dane techniczne

|                              |      |                     |
|------------------------------|------|---------------------|
| Maks. moc                    | W    | 1800                |
| Podciśnienie                 | mbar | 230                 |
| Wydatek powietrza            | l/s  | 80                  |
| Zbiornik zanieczyszczeń      | l    | 30, Stal nierdzewna |
| Kabel zasilający             | m    | 6                   |
| Średnica wyposażenia         | mm   | 35                  |
| Ciężar                       | kg   | 9.1                 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm   | 443 x 396 x 646     |

### Wyposażenie

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Wąż ssący (35 mm / 60mm)                  | 2.2 m/-           |
| Rury ssące 2 x 0.5 m (35 mm / 60mm)       | Stal nierdzewna/- |
| Ssawka uniwersalna / ssawka dużych śmieci | Przełączana/-     |
| Ssawka szczelinowa                        | ■                 |
| Torebka filtracyjna                       | Papier            |
| Filtr typu Cartridge                      | nano-powłoka      |
| Funkcja wydmuchu                          | ■                 |
| Pozycja parking                           | ■                 |
| Automatyczne oczyszczanie filtra          | ■                 |
| Uchwyty na wąż i wyposażenie              | ■                 |
| Spust wody                                | ■                 |
| Numer katalogowy                          | 1.347-900.0       |

■ Objęte dostawą



## Odkurzacze uniwersalne

**75**  
LAT

M, Me – obudowa ze stali szlachetnej  
P – gniazdo do przyłączenia elektronarzędzi  
X – wózek transportowy  
Plus – dodatkowe wyposażenie Ø 60

### Ssawka uniwersalna

Skutecznie zbiera suche i mokre zanieczyszczenia oraz wodę



WD 5.600 MP

A 2656 X Plus



A 2701

A 2731 pt

A 2801 Plus

### Dane techniczne

| Maks. moc                    | W    | 1200            | 1200            | 1400            |
|------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Podciśnienie                 | mbar | 200             | 200             | 220             |
| Wydatek powietrza            | l/s  | 68              | 68              | 78              |
| Zbiornik zanieczyszczeń      | l    | 18              | 18              | 25              |
| Kabel zasilający             | m    | 5               | 7               | 5.5             |
| Średnica wyposażenia         | mm   | 35              | 35              | 35 / 60         |
| Ciężar                       | kg   | 6               | 6.5             | 7               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm   | 390 x 290 x 490 | 390 x 290 x 490 | 390 x 290 x 570 |

### Wyposażenie


| Wąż ssący (ID 35 / ID 60)                 | 2 m/–         | 3.5 m/–       | 2 m/2 m       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rury ssące, 2 x 0.5 m (ID 35 / ID 60)     | ■/–           | ■/–           | ■/■           |
| Teleskopowa rura ssąca                    | –             | –             | ■             |
| Ssawka uniwersalna / ssawka dużych śmieci | Przelączana/– | Przelączana/– | Przelączana/■ |
| Ssawka szczelinowa                        | ■             | ■             | ■             |
| Ssawka samochodowa                        | –             | –             | –             |
| Torebka filtracyjna                       | Papier        | Papier        | Papier        |
| Płaski filtr falisty Eco                  | ■             | ■             | ■             |
| Mechaniczne oczyszczanie filtra           | ■             | ■             | ■             |
| Numer katalogowy                          | 1.347-101.0   | 1.347-201.0   | 1.347-401.0   |

■ Objęte dostawą

**75  
LAT**

## Odkurzacze QuickClick

Odkurzacze serii VC to nowoczesne urządzenia, które łączą w sobie wyjątkową siłę ssącą z licznymi udogodnieniami, takimi jak unikalny w światowej skali system QuickClick służący łatwemu łączeniu elementów wyposażenia i szybkiemu oraz bardzo wygodnemu zmienianiu ssawek bez potrzeby schylania się. Drugim doskonałym rozwiązaniem jest ułatwiający prowadzenie odkurzacza dookoła przeszkód pierścień EasySlider.



### Filtr HEPA 12

Filtr HEPA 12 skutecznie zatrzymuje roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Zasyrane powietrze zostaje oczyszczone w 99,5% ze wszystkich cząstek większych niż 0.3 µm, jest więc czystsze niż powietrze w pomieszczeniu.



### Regulacja siły ssącej

Płynna regulacja siły ssącej na obudowie odkurzacza oraz na rękojeści (VC 6300) umożliwia jej dopasowanie do bieżących potrzeb osoby obsługującej.



### EasySlider

Ruchomy pierścień na obudowie ułatwiający omijanie przeszkód i zapobiegający blokowaniu się odkurzacza



### QuickClick

System łączenia poszczególnych elementów wyposażenia, który umożliwia wymianę ssawek za pomocą 1 ręki bez schylania się.



**VC 6100**

### Dane techniczne

|                        |    |      |
|------------------------|----|------|
| Moc                    | W  | 1800 |
| Torebka filtracyjna    | l  | 4    |
| Zasięg działania       | m  | 10   |
| Ciężar bez wyposażenia | kg | 7    |

### Wyposażenie

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Ssawka ComfoGlide                            | ■           |
| Ssawka do tapicerki, szczotkowa, teleskopowa | ■           |
| ssawka szczelinowa                           | ■           |
| Regulacja siły ssącej                        | Na obudowie |
| Filtr HEPA 12                                | ■           |
| Torebka filtracyjna                          | Fizelinowy  |
| Teleskopowa rura ssąca                       | ■           |
| Miękka warstwa wyścielająca uchwyt           | ■           |
| Wskaźnik napelnienia torebki filtracyjnej    | ■           |
| Automatyczne zwijanie kabla                  | ■           |
| Pozycja parking, schowek na wyposażenie      | ■           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 1.195-501.0 |
|------------------|-------------|

■ Objęte dostawą





## Odkurzacze jednofunkcyjne

**75  
LAT**



### Automatyczne zwijanie kabla

Automatyczne zwijanie kabla ułatwia wygodne składanie i rozkładanie odkurzacza oraz zapobiega splątaniu się przewodu zasilającego.



### Schówek na akcesoria

Wygodny schówek znajdujący się na obudowie odkurzacza. Dzięki specjalnym przegródkom pozwala przechowywać ssawki w porządku oraz ułatwia ich wymianę podczas odkurzania.



**VC 6200**



red dot



**VC 6300**

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| <b>W</b>  | 2000 | 2000 |
| <b>I</b>  | 4    | 4    |
| <b>m</b>  | 10   | 10   |
| <b>kg</b> | 7    | 7    |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| ■           | ■                          |
| ■           | ■                          |
| Na obudowie | Na uchwycie (przycisk +/-) |
| ■           | ■                          |
| Fizelinowy  | Fizelinowy                 |
| ■           | ■                          |
| ■           | ■                          |
| ■           | ■                          |
| ■           | ■                          |

1.195-521.0

1.195-541.0



**75  
LAT**

## Odkurzacz dla alergików



Odkurzacz z filtrem wodnym w szczególności polecany osobom cierpiącym na alergię. Skutecznie odkurza dywany, tapicerkę oraz podłogi twarde usuwając wszelkie roztocza, pyłki oraz zarodniki grzybów. Pozwala na zbieranie niewielkich ilości wody (do 0.5l). Nie wymaga stosowania worków filtracyjnych, a dzięki możliwości łatwego wyjmowania zbiornika jego napełnianie i czyszczenie jest wygodne i nie wymaga wysiłku.



Schówek na wyposażenie



Wyjmowany zbiornik wody



### Czterostopniowy system filtracji

Pierwszy etap filtracji polega na uwięzieniu największych cząstek zasysanych zanieczyszczeń w kąpeli wodnej. Pozostałe cząstki kurzu, które unoszą się nad wodą zostają wylapane przez zmywalny filtr falisty. Kolejny filtr - HEPA 12 zatrzymuje roztocza, pyłki i zarodniki grzybów oraz sprawia, że zasysane powietrze zostaje oczyszczone w 99,5%. Ostatni etap filtracji polega na oczyszczeniu powietrza wylotowego z pyłu węglowego emitowanego przez silnik odkurzacza. Wszystko to sprawia, iż powietrze wylotowe jest czystsze od tego, które znajduje się w pomieszczeniu.

### Filtr HEPA 12

Filtr HEPA 12 skutecznie zatrzymuje roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Zasysane powietrze zostaje oczyszczone w 99,5% ze wszystkich cząstek większych niż 0.3µm.





## Odkurzacze jednofunkcyjne

**75**  
LAT



Ssawka szczelinowa



Ssawka do tapicerki

Idealny dla alergików



**DS 5600**

### Dane techniczne

|                              |    |                 |
|------------------------------|----|-----------------|
| Moc                          | W  | 1400            |
| Zbiornik wody                | l  | 2               |
| Promień roboczy              | m  | 7,5             |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 480 x 305 x 500 |

### Wposażenie

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Ssawka podłogowa przełączana            | ■ |
| Ssawka szczelinowa                      | ■ |
| Ssawka do tapicerki                     | ■ |
| Filtr HEPA 12                           | ■ |
| Teleskopowa rura ssąca                  | ■ |
| Miękka warstwa wyścielająca uchwyt      | ■ |
| Pozycja parking, schowek na wyposażenie | ■ |
| Odpieniacz „Foamstop”                   | ■ |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 1.195-130.0 |
|------------------|-------------|


■ Objęte dostawą



**75  
LAT**

## Odkurzacze z funkcją prania

Odkurzacze z funkcją prania skutecznie czyszczą wykładziny tekstylne i dywany na całej długości runa w jednym przejściu roboczym. Doskonale sprawdzają się w praniu tapicerki samochodowej, czy obić meblowych. Odsysają suche zanieczyszczenia i zbierają wodę z podłóg twardych. Do zbierania suchych śmieci należy stosować worki filtracyjne, a w modelach SE 4001 i 4002 opcjonalnie można zamontować filtr typu cartridge. Odkurzacze serii SE są polecane właścicielom zwierząt domowych i alergikom – wraz z antyalergicznym środkiem czyszczącym RM 512 usuwają 99% roztoczy z dywanów, wykładzin i tapicerek.




### Metoda ekstrakcji

Pranie metodą ekstrakcji polega na spryskaniu zabrudzonej powierzchni roztworem wody i środka czyszczącego oraz odessanie go wraz z brudem w jednym przejściu roboczym.



### Filtr Eco

Płaski filtr falisty Eco umożliwia zasysanie suchych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody bez konieczności wymiany filtra (nie dot. SE 4001 i 4002 – posiadają filtry piankowe).



Gdy poziom wody w zbiorniku osiągnie maksimum turbina automatycznie wyłącza się.



SE 2001

### Dane techniczne

|                                |       |                 |
|--------------------------------|-------|-----------------|
| Wydatek powietrza              | l/s   | 74              |
| Podciśnienie                   | mbar  | 200             |
| Zbiornik wody czystej/brudnej  | l     | 5/6             |
| Maksymalna moc silnika/turbiny | W     | 1400/40         |
| Szerokość robocza              | mm    | 230             |
| Wydajność spryskiwania         | l/min | 1               |
| Ciśnienie spryskiwania         | bar   | 1               |
| Kabel zasilający               | m     | 5               |
| Ciężar bez wyposażenia         | kg    | 7               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)   | mm    | 370 x 290 x 470 |

### Wypożyczenie

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Wąż do ekstrakcji z uchwytem                      | 2 m                |
| Rury do ekstrakcji                                | ■                  |
| Dysza ekstrakcyjna z adapterem do podłóg twardych | ■                  |
| Ssawka podłogowa                                  | –                  |
| Ssawki szczelinowa i do tapicerki                 | –/–                |
| Torebka filtracyjna/płaski filtr falisty Eco      | –/■                |
| Filtr piankowy                                    | –                  |
| RM 519                                            | ■                  |
| <b>Numer katalogowy</b>                           | <b>1.081-400.0</b> |

■ Objęte dostawą



**Uchwyt 3 w 1**

Umożliwia przenoszenie odkurzacza, służy do zdejmowania i nakładania głowicy oraz ułatwia opróżnianie zbiornika zanieczyszczonych z zassanych cieczy.



**Wymowany zbiornik**

Zbiornik wody czystej można łatwo wyjąć w celu napełnienia wodą.

**Odkurzacze wielofunkcyjne**



**SE 3001**



**SE 4001**





**SE 4002**

|  |             |                 |                 |                 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | I/s         | 74              | 70              | 70              |
|  | mbar        | 200             | 210             | 210             |
|  | I           | 5/6             | 4/4             | 4/4             |
|  | W           | 1400/40         | 1400/40         | 1400/40         |
|  | mm          | 230             | 230             | 230             |
|  | l/min       | 1               | 1               | 1               |
|  | bar         | 1               | 1               | 1               |
|  | m           | 5               | 7.5             | 7.5             |
|  | kg          | 7               | 8               | 8               |
|  | mm          | 370 x 290 x 470 | 385 x 385 x 500 | 385 x 385 x 500 |
|  |             |                 |                 |                 |
|  |             | 2 m             | 2 m             | 2 m             |
|  | ■           | ■               | ■               | ■               |
|  | ■           | ■               | ■               | ■               |
|  | Przełączana | Klips           | Klips           | Klips           |
|  | ■/■         | ■/■             | ■/■             | ■/■             |
|  | Papier/■    | Papier/–        | Papier/–        | Papier/–        |
|  | –           | ■               | ■               | ■               |
|  | ■           | ■               | ■               | ■               |
|  | 1.081-121.0 | 1.081-130.0     | 1.081-140.0     |                 |

**75  
LAT**

## Odkurzacze parowe

Urządzenia SV łączą w sobie zalety odkurzaczy uniwersalnych oraz parownic. Zbierają zarówno suche jak i mokre zanieczyszczenia oraz wodę, a ponadto czyszczą gorącą parą wszelkie wodoodporne powierzchnie. Dzięki czterostopniowemu systemowi filtracji (w tym kąpeli wodnej) skutecznie oczyszczają zasysane powietrze z powodujących alergię zarodników grzybów, pyłków i roztoczy. Bogate wyposażenie odkurzaczy parowych pozwala na czyszczenie podłóg, lusterek i okien, kafelków, kabin prysznicowych i wanien, piekarników i okapów oraz armatury kuchennej i łazienkowej. Wszystko za pomocą gorącej pary, bez detergentów.



### Zbiornik wyrównawczy (SV 1902)

Gwarantuje możliwość pracy bez przerw.



**SV 1802**



### Dane techniczne

|                              |      |                 |
|------------------------------|------|-----------------|
| Maks. moc silnika            | W    | 2300            |
| Pojemność bojlera            | l    | 1.2             |
| Zbiornik wyrównawczy         | l    | –               |
| Maks. ciśnienie pary         | bar  | 4               |
| Zbiornik wody                | l    | 1.2 + 0.6       |
| Podciśnienie                 | mbar | 210             |
| Kabel zasilający             | m    | 6               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm   | 500 x 330 x 330 |


### Wyposażenie

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Zabezpieczenie przed dziećmi / zawór bezpieczeństwa | ■/■ |
| Filtr HEPA 12                                       | ■   |
| Zestaw do podłóg z systemem odsysania pary          | ■   |
| Dysza ręczna, do detali, do okien                   | ■   |
| Ssawka szczelinowa                                  | ■   |
| Ssawka do tapicerki                                 | ■   |
| Odpieniacz „Foamstop”                               | ■   |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | <b>1.439-300.0</b> |
|-------------------------|--------------------|

■ Objęte dostawą





### Parowanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym

Umożliwia skuteczne czyszczenie okien i lusterek bez zacieków oraz czyszczenie podłóg drewnianych i odświeżanie tapicerki bez pozostawiania wilgoci na ich powierzchni.



SV 1902

|      |                 |
|------|-----------------|
| W    | 2300            |
| I    | 1.2             |
| I    | 0.5             |
| bar  | 4               |
| I    | 1.2 + 0.6       |
| mbar | 210             |
| m    | 6               |
| mm   | 500 x 330 x 330 |

■/■

■

■

■

■

■

1.439-310.0

## Odkurzacze wielofunkcyjne

75  
LAT



**75  
LAT**

## RoboCleaner RC 3000

RC 3000 wyręcza domowników w odkurzaniu utrzymując podłogi w nienaganniej czystości. Skutecznie i w pełni samodzielnie zbiera on suche zanieczyszczenia z różnego rodzaju pokryw podłogowych. Może pracować nawet wówczas gdy nikogo nie ma w domu. Po skończeniu odkurzania samodzielnie wraca do stacji dokującej, gdzie automatycznie opróżnia zbiornik z zassanych śmieci. Wystarczy aktywować jeden z czterech automatycznych programów a RC 3000 zrobi resztę.



### Omijanie przeszkód

Z łatwością omija różne przeszkody. Dzięki zderzakowi, który został zamontowany dookoła całego urządzenia (360°) RC 3000 delikatnie odbija się od ścian i innych przeszkód nie uszkadzając ich.



### Czujniki uskoku podłoża

Cztery czujniki informują urządzenie o uskoku podłoża, co skutecznie chroni je np. przed upadkiem ze schodów.



### Odkurzanie pod meblami

RoboCleaner dzięki niewielkiej wysokości z łatwością odkurza pod różnego rodzaju meblami. Specjalne elementy na obudowie chronią urządzenie przed zaklinowaniem się.




### Zmiana podłoża

Dzięki amortyzowanym kółkom robot bez problemu pokonuje przeszkody takie jak zmiana nawierzchni czy kable leżące na podłodze. Urządzenie z skutecznie zbiera śmieci zarówno z podłóg twardych (kamień, terakota, parkiet) jak i dywanów i wykładzin o długości runa poniżej 20 mm.

### Nawigacja w podczerwieni

Dzięki wiązce promieni podczerwonych RC 3000 znajduje drogę do stacji dokującej. Promień pracy RoboCleanera wynosi 20 m, ważne jest więc takie ułożenie stacji dokującej, tak by robot mógł odkurzyć jak największą powierzchnię.

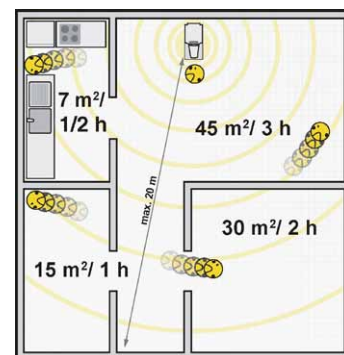




System odkurzania



Panel obsługowy



#### Stacja dokująca

Po zapelnieniu zbiornika RC 3000 powraca do stacji dokującej, gdzie sam go opróżnia oraz ładuje akumulator, by następnie móc samodzielnie powrócić do pracy. Czas ładowania akumulatora wynosi 10-20 min.



## Robot odkurzający

**75**  
LAT



RC 3000

**if**  
design award  
winner  
2004



#### Dane techniczne

|                                             |                   |                 |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Wydajność                                   | m <sup>2</sup> /h | 15              |
| Czas pracy na 1 ładowanie baterii           | min               | 20-60           |
| Pobór mocy                                  | W                 | 600             |
| Czas ładowania baterii                      | min               | 10-20           |
| Zbiornik zanieczyszczeń                     | l                 | 0.2             |
| Zbiornik zanieczyszczeń stacji dokującej    | l                 | 2               |
| Poziom głośności pracy                      | dB (A)            | 54              |
| Ciężar RC 3000                              | kg                | 2               |
| Ciężar stacji dokującej                     | kg                | 5.8             |
| Wymiary (średni. x wys.)                    | mm                | 285 x 105       |
| Wymiary stacji dokującej (dł. x szer. wys.) | mm                | 500 x 250 x 230 |

#### Wypożenie

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Szczotka zamiatająca     | ■                  |
| 4 programy czyszczenia   | ■                  |
| Czujniki uskoku podłoga  | ■                  |
| Nawigacja w podczerwieni | ■                  |
| Omijanie przeszkód       | ■                  |
| Zderzak 360°             | ■                  |
| Torebka filtracyjna      | Papier             |
| <b>Numer katalogowy</b>  | <b>1.269-101.0</b> |

■ Objęte dostawą



**75  
LAT**

## Szczotka akumulatorowa

K 55 Pet Plus to akumulatorowa szczotka, która zbiera suche śmieci z różnego rodzaju podłóg twardych oraz dywanów. Doskonale sprawdza się w każdym domu i mieszkaniu zwłaszcza, gdy brakuje czasu na gruntowne porządki. Polecana właścicielom zwierząt domowych, gdyż z łatwością usuwa ich sierść z podłóg i dywanów. Pracuje bardzo cicho (56 dB). Na wyposażeniu K 55 Pet Plus znajduje się ładowarka i akumulator.



### Skuteczne zmiatanie pod meblami

Dzięki niewielkiej wysokości głowicy szczotki (65 mm) urządzenie z łatwością zmiata pod różnego rodzaju meblami.



### Oczyszczanie szczotki

Walcową szczotkę można łatwo wyjąć i oczyścić bez potrzeby stosowania narzędzi.



### Doskonała konstrukcja


Umożliwia skuteczne zbieranie śmieci przy ścianach oraz w narożnikach.



### Teleskopowy drążek i ergonomiczny uchwyt

Teleskopowy drążek pozwala na dopasowanie jego długości do wzrostu osoby obsługującej. Zakończony jest ergonomicznym uchwytem prowadzącym.





Ruchomy uchwyt ułatwiający zmiatanie



Zajmuje niewiele miejsca przy przechowywaniu



## Szczotka akumulatorowa


**75  
LAT**



Wyłącznik nożny



Łatwe opróżnianie zbiornika



**K 55 Pet Plus**

### Dane techniczne

|                                                 |                |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii | m <sup>2</sup> | 60–100                                       |
| Czas pracy baterii                              | min            | 30                                           |
| Szerokość robocza                               | mm             | 235 (szczotka pet) / 265 (szczotka standard) |
| Zbiornik zanieczyszczeń                         | l              | 0.5                                          |
| Napięcie                                        | V              | 4.8                                          |
| Ciężar (z baterią)                              | kg             | 2                                            |
| Wymiary (dl. x szer. x wys.)                    | mm             | 260 x 300 x 65                               |

### Wyposażenie

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Uchwyt ścienny          | ■                  |
| Ładowarka               | ■                  |
| Akumulator              | ■                  |
| Szczotka standardowa    | wymienna           |
| Szczotka pet            | wymienna           |
| <b>Numer katalogowy</b> | <b>1.258-509.0</b> |

■ Objęte dostawą

**75  
LAT**

## Froterka podłogowa


Nowoczesna froterka FP 303 jest przeznaczona do pielęgnacji podłóg o pokryciach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PCV lub z linoleum w każdym domu czy mieszkaniu. Pył powstający podczas froterowania jest błyskawicznie odsysany. Po odkurzeniu i umyciu podłogi należy równomiernie nanieść środek pielęgnacyjny a następnie przy użyciu froterki polerować całą powierzchnię, aż do uzyskania pożądanego efektu. Urządzenie jest bardzo wygodne w obsłudze – niewielka waga i ergonomiczny uchwyt pozwalają na prowadzenie froterki za pomocą jednej ręki!



Pady polerujące



Schowek na zapasowe pady



Podczas froterowania powstaje pył, który zostaje natychmiast odessany i zamknięty w papierowym worku filtracyjnym.



FP 303

### Dane techniczne

|                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| Prędkość                     | rpm | 1000             |
| Szerokość robocza            | mm  | 290              |
| Torebka filtracyjna          | l   | 4                |
| Moc silnika                  | W   | 600              |
| Ciężar                       | kg  | 7                |
| Wymiary (dl. x szer. x wys.) | mm  | 385 x 340 x 1155 |
| Kabel zasilający             | m   | 7                |

### Wposażenie

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 3 pady polerskie               | ■      |
| Torebka filtracyjna            | Papier |
| Schowek na kabel               | ■      |
| Pokrowiec ze schowkiem na pady | ■      |

**Numer katalogowy** 1.056-820.0

■ Objęte dostawą



# Wiercenie bez pyłu

Podczas wiercenia otworów powstaje mnóstwo pyłu, który spada na podłogę, osiada na meblach i przy najmniejszym podmuchu unosi się w powietrzu. Wszystko to sprawia, że usunięcie go jest trudne i pochłanianie znacznie więcej czasu niż samo wiercenie. Aby ułatwić życie domowym majsterkowiczom Kärcher stworzył pochłaniacz pyłu DDC 50. Można go stosować z każdym typem wiertarki (maks. wielkość wiertła: 10 mm).



## Obie ręce wolne

DDC 50 dzięki próżniowemu uchwytowi (patent Kärcher) przysysa się do ściany pozostawiając nam obie ręce wolne.



## Łatwe opróżnianie zbiornika

Zbiornik, w którym gromadzony jest odesany pył można łatwo i szybko oczyścić. W zbiorniku mieści się nawet 23 dm<sup>3</sup> pyłu.




## Pochłaniacz pyłu

**75  
LAT**



## Zasilany bateryjnie

DDC 50 doręczane jest razem z dwoma akumulatorami (1.5 V)



## Wiercić bez pyłu

Wystarczy przyłożyć urządzenie do ściany i przycisnąć, wywiercić otwór, a po wszystkim zdjąć DDC 50 ze ściany.

Focus Energy  
Gold 2006



red dot

Design  
Award  
Winner

Industrie  
Forum  
Design  
Hannover



DDC 50



## Dane techniczne

|                              |                 |               |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| Zbiornik zanieczyszczeń      | cm <sup>3</sup> | 23            |
| Wielkość wiertła             | mm              | max. 10       |
| Ciężar                       | g               | 236           |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm              | 160 x 80 x 40 |

## Wyposażenie

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Baterie 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 | ■           |
| Ośłona                          | ■           |
| Numer katalogowy                | 1.679-100.0 |

■ Objęte dostawą



Przegląd urządzeń  
Klasa kompakt  
Klasa średnia  
Klasa komfort  
Klasa premium

str. 31  
str. 32  
str. 34  
str. 36  
str. 38

Parownice

**75**  
LAT



## Przegląd urządzeń

**75**  
LAT



|  | Parownica       |   |                 |                      |                         |                    |                         |                      |                              |                 |              |                                   |             |                           |                 |                          |                             |                          |                                       |                       |                       |                                  |                       |                                      |                        |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------|----|
|                                                                                   |                 |   | Moc grzałki (W) | Maks. ciśnienie pary | Pojemność zbiornika (l) | Wyjmowany zbiornik | System dwóch zbiorników | Zawór bezpieczeństwa | Rury przedłużające 2 x 0.5 m | Dysza podłogowa | Dysza ręczna | Dysza do okien/ściągnacz do okien | Dysza Power | Przedłużka do dyszy Power | Dysza do detali | Szczotka okrągła, czarna | Ścierka do dyszy podłogowej | Ścierka do dyszy ręcznej | Żelazko ze stopa ze stali nierdzewnej | Żelazko profesjonalne | Odpieniacz „Foamstop” | Ssawki szczelinowa i do tapoerki | Parowa turbo szczotka | Ścierka z mikrofibry na dyszę ręczną | Paleczki do odkamiania | Strona |    |
|                                                                                   | SC 952          |   | 1600            | -                    | 0.25                    | -                  | -                       | -                    | -                            | -               | -            | -                                 | -           | -                         | -               | -                        | ■                           | -                        | -                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 32 |
|                                                                                   | SC 1.020        | ■ | 1500            | 3.2                  | 1                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | -                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 33 |
|                                                                                   | SC 1.030        | ■ | 1500            | 3.2                  | 1                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | -                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 33 |
|                                                                                   | SC 1.030 B      | ■ | 1500            | 3.2                  | 1                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 33 |
|                                                                                   | SC 1122         |   | 1400            | 3                    | 1.2                     | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 33 |
|                                                                                   | SC 1125 Plus    |   | 1400            | 3                    | 1.2                     | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | ■                     | -                     | -                                | -                     | ■                                    | ■                      | ■      | 33 |
|                                                                                   | SC 1202         |   | 1500            | 3.2                  | 1.6                     | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 34 |
|                                                                                   | SC 1202 B       |   | 1500            | 3.2                  | 1.6                     | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | ■                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 35 |
|                                                                                   | SC 1202 B Profi |   | 1500            | 3.2                  | 1.6                     | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | -                                 | -           | -                         | -               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | ■                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 35 |
|                                                                                   | SC 1402         |   | 1800            | 3.5                  | 1.6                     | 1                  | ■                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | -           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 36 |
|                                                                                   | SC 1402 B       |   | 1800            | 3.5                  | 1.6                     | 1                  | ■                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | -           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | ■                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 37 |
|                                                                                   | SC 1402 B Profi |   | 1800            | 3.5                  | 1.6                     | 1                  | ■                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | -           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | ■                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 37 |
|                                                                                   | SC 1502         |   | 2300            | 4                    | 2                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | ■           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 38 |
|                                                                                   | SC 1502 B       |   | 2300            | 4                    | 2                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | ■           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | ■                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 39 |
|                                                                                   | SC 1502 B Profi |   | 2300            | 4                    | 2                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | ■           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | ■                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 39 |
|                                                                                   | SC 1702         |   | 2300            | 4                    | 2                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | ■           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 39 |
|                                                                                   | SC 1702 B       |   | 2300            | 4                    | 2                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | ■           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | ■                     | -                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 39 |
|                                                                                   | SC 1702 B Profi |   | 2300            | 4                    | 2                       | -                  | -                       | ■                    | ■                            | ■               | ■            | ■                                 | ■           | ■                         | ■               | ■                        | ■                           | ■                        | ■                                     | -                     | ■                     | -                                | -                     | -                                    | -                      | ■      | 39 |

■ Objęte dostawą ■ Nowość



**75  
LAT**

## Klasa kompakt

Parownice klasy kompakt doskonale sprawdzają się w niedużych mieszkaniach. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami i wagą oraz łatwością i wygodą obsługi. Skutecznie usuwają różnego rodzaju zabrudzenia, od kurzu aż po osady z wapnia i przypalony tłuszcz. Gorąca para pozostawia każdą wodoodporną powierzchnię (od podłóg i ścian, przez szyby i lustra po piekarniki oraz armaturę) higienicznie czystą. Parownice to urządzenia przyjazne środowisku, gdyż nie wymagają stosowania detergentów.



### Zawór bezpieczeństwa

Nie pozwala na otwarcie zbiornika, gdy panuje w nim podciśnienie, chroniąc użytkownika przed oparzeniem się.



### Napełnianie zbiornika

Zbiornik parownicy można łatwo i wygodnie napełniać za pomocą niewielkiego naczynia.



Internationaler Designpreis  
Baden-Württemberg 2004



red dot

**Gotowa do użycia w 15 sekund**

**Funkcja odkamieniania**



## SC 952

### Dane techniczne

|                              |     |                 |
|------------------------------|-----|-----------------|
| Moc grzałki                  | W   | 1600            |
| Pojemność zbiornika          | l   | 0.25            |
| Maks. ciśnienie pary         | bar | –               |
| Ciężar bez wyposażenia       | kg  | 1.2             |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm  | 190 x 100 x 280 |

### Wypożyczenie

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Zabezpieczenie przed dziećmi                  | ■           |
| Zawór bezpieczeństwa                          | –           |
| Zastaw do czyszczenia podłóg                  | –           |
| Dysza okienna/ściągaczka do okien             | –/■         |
| Regulacja ilości pary                         | –           |
| Dysza ręczna/dysza do detali/szczotka okrągła | –/–/■       |
| Lejek do napełniania                          | –           |
| Numer katalogowy                              | 1.516-201.0 |

■ Objęte dostawą



#### Wygodny uchwyt

Umożliwia wygodne przenoszenie parownicy.



#### Wymienne przyłącze

Pozwala na podłączenie dyszy lub żelazka parowego – w zależności od potrzeb.

## Parownice

**75  
LAT**



#### Przechowywanie wyposażenia

Nowe modele parownic w klasie kompakt zostały wyposażone w specjalne uchwyty na wyposażenie na obudowie, dzięki czemu akcesoria nie gubią się i zawsze znajdują się „pod ręką”.

#### Żelazko

Modele SC 1.030 B oraz SC 1125 Plus zostały wyposażone w żelazka parowe, dzięki którym prasowanie staje się znacznie lżejsze i mniej czasochłonne.



SC 1.020



SC 1.030



SC 1.030 B



SC 1122



SC 1125 Plus

|     | SC 1.020        | SC 1.030        | SC 1.030 B      | SC 1122         | SC 1125 Plus    |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| W   | 1500            | 1500            | 1500            | 1400            | 1400            |
| l   | 1               | 1               | 1               | 1.2             | 1.2             |
| bar | 3.2             | 3.2             | 3.2             | 3               | 3               |
| kg  | 3               | 3               | 3               | 3.4             | 3.4             |
| mm  | 380 x 254 x 260 | 380 x 254 x 260 | 380 x 254 x 260 | 360 x 190 x 290 | 360 x 190 x 290 |
|     | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               |
|     | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               |
|     | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               |
|     | -/-             | -/-             | -/-             | -/■             | -/-             |
|     | na uchwycie     | na uchwycie     | na uchwycie     | na uchwycie     | na uchwycie     |
|     | ■/■/■           | ■/■/■           | ■/■/■           | ■/■/■           | ■/■/■           |
|     | ■               | ■               | ■               | ■               | ■               |
|     | 1.512-211.0     | 1.512-280.0     | 1.512-231.0     | 1.518-101.0     | 1.518-202.0     |

**75  
LAT**


## Klasa średnia

Parownice w tej klasie doskonale sprawdzają się w większych mieszkaniach oraz małych domach. Charakteryzują się solidną konstrukcją oraz dużymi zbiornikami wody i wygodnymi kółkami ułatwiającymi transport. Skutecznie usuwają różnego rodzaju zabrudzenia w kuchniach i łazienkach (tłuszcze, osady etc.). Gorąca para pozostawia każdą wodoodporną powierzchnię (podłogi, ściany, okna, lustra, armaturę etc.) higienicznie czystą. Parownice pracując jedynie gorącą parą wodną są przyjazne środowisku. W wyposażeniu standardowym modeli oznaczonych literą B znajduje się też żelazko parowe.



### Prasowanie i odświeżanie

Gorąca para z łatwością rozprzestrzenia nawet najbardziej pogniecione tkaniny. Pozwala też na prasowanie kilku warstw materiału równocześnie, co znacznie skraca czas pracy. A specjalna dysza do odświeżania tkanin pozwala szybko przywrócić ubraniu właściwy wygląd, pozabawiając go także nieprzyjemnych zapachów.



### Zawór bezpieczeństwa

Nie pozwala na otwarcie zbiornika, gdy panuje w nim podciśnienie, chroniąc użytkownika przed oparzeniem się.



### Regulacja ilości pary



## SC 1202

### Dane techniczne

|                              |     |                 |
|------------------------------|-----|-----------------|
| Moc grzałki                  | W   | 1500            |
| Pojemność zbiornika          | l   | 1.6             |
| Maks. ciśnienie pary         | bar | 3.2             |
| Ciężar bez wyposażenia       | kg  | 4.4             |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm  | 385 x 340 x 315 |

### Wypożyczenie

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Zabezpieczenie przed dziećmi                  | ■           |
| Zawór bezpieczeństwa                          | ■           |
| Zastaw do czyszczenia podłóg                  | ■           |
| Dysza okienna/ściągaczka do okien             | -/■         |
| Regulacja ilości pary                         | na uchwycie |
| Dysza ręczna/dysza do detali/szczotka okrągła | ■/■/■       |
| Lejek do napełniania                          | ■           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 1.702-100.0 |
|------------------|-------------|

■ Objęte dostawą





**Żelazko profesjonalne**  
Ze stopą aluminiową (B Profi).



**Żelazko**  
Ze stopą ze stali szlachetnej (B).

# Parownice

**75  
LAT**



Bogaty asortyment dysz do różnorodnych zastosowań



SC 1202 B

SC 1202 B Profi

|     |                 |                 |
|-----|-----------------|-----------------|
| W   | 1500            | 1500            |
| I   | 1.6             | 1.6             |
| bar | 3.2             | 3.2             |
| kg  | 4.4             | 4.4             |
| mm  | 385 x 340 x 315 | 385 x 340 x 315 |
|     | ■               | ■               |
|     | ■               | ■               |
|     | ■               | ■               |
|     | ~ / ■           | ~ / ■           |
|     | na uchwycie     | na uchwycie     |
|     | ■ / ■ / ■       | ■ / ■ / ■       |
|     | ■               | ■               |
|     | 1.702-106.0     | 1.702-107.0     |



**75  
LAT**

## Klasa komfort

Parownice klasy komfort polecane są właścicielom domów. Wyposażone w dwa zbiorniki wody zapewniają możliwość długiej pracy, gdyż w jej trakcie można uzupełniać urządzenie wodą bez konieczności oczekiwania na ostygnięcie kotła parowego. Parownice Kärcher tej klasy bez problemu usuną trudne tłuste zanieczyszczenia kuchenne, a także pozwolą na uzyskanie higienicznej czystości w łazience. Całkowicie bez detergentów! Szerokie wyposażenie standardowe umożliwia wszechstronne zastosowanie parownic klasy komfort.



### Drugi zbiornik

Wymowany, zapewnia długą pracę.



### Pozycja parking

Wygodna w czasie przerw w pracy.



### Uzupełnianie wody

Możliwość łatwego uzupełniania wody podczas pracy.



## SC 1402

### Dane techniczne

|                              |     |                             |
|------------------------------|-----|-----------------------------|
| Moc grzałki                  | W   | 1800                        |
| Pojemność zbiornika          | l   | 1.6 + 1 (wymowany zbiornik) |
| Maks. ciśnienie pary         | bar | 3.5                         |
| Ciężar bez wyposażenia       | kg  | 6.2                         |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm  | 420 x 340 x 412             |

### Wyposażenie

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Zabezpieczenie przed dziećmi                  | ■           |
| Zawór bezpieczeństwa                          | ■           |
| Zastaw do czyszczenia podłóg                  | ■           |
| Dysza okienna/ściągaczka do okien             | ■/-         |
| Regulacja ilości pary                         | na uchwycie |
| Dysza ręczna/dysza do detali/szczotka okrągła | ■/■/■       |
| Lejek do napełniania                          | ■           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 1.702-150.0 |
|------------------|-------------|

■ Objęte dostawą



B – żelazko ze stopą ze stali szlachetnej  
 B Profi – żelazko ze stopą z aluminium

**Focus Dialog  
 Silber**



Internationaler Designpreis  
 Baden-Württemberg 2004



**Para Non-Stop**



**SC 1402 B**

**SC 1402 B Profi**

|     |                              |                              |
|-----|------------------------------|------------------------------|
| W   | 1800                         | 1800                         |
| l   | 1.6 + 1 (wyjmowany zbiornik) | 1.6 + 1 (wyjmowany zbiornik) |
| bar | 3.5                          | 3.5                          |
| kg  | 6.2                          | 6.2                          |
| mm  | 420 x 340 x 412              | 420 x 340 x 412              |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ■           | ■           |
| ■           | ■           |
| ■           | ■           |
| ■/-         | ■/-         |
| na uchwycie | na uchwycie |
| ■/■/■       | ■/■/■       |
| ■           | ■           |
| 1.702-157.0 | 1.702-160.0 |

**Parownice**

**75  
 LAT**





**75  
LAT**

## Klasa premium

Premium to klasa parownic do naprawde dużych domów! To szczególnie mocne urządzenia o trwałej konstrukcji i niezwykle wysokiej skuteczności czyszczenia. Charakteryzują się bogatym wyposażeniem, dwoma zbiornikami wody oraz funkcją Vapo Hydro stosowaną w parownicach do użytku profesjonalnego. Parownice tej klasy posiadają większe zbiorniki wody (dłuższa praca bez przerw), regulację wydatku pary na obudowie i uchwyty prowadzącym (komfort pracy), a 4 modele są standardowo wyposażone w żelazko ze stopą ze stali szlachetnej (B) lub aluminiową (Profi).



Regulacja ilości pary




Automatyczne zwijanie kabla



Schówek na wyposażenie



Odświeżanie tkanin  
(wyp. dodatkowe)



### Vapo Hydro

Bezstopniowa regulacja stopnia wilgotności: od strumienia wody po parę.



## SC 1502

### Dane techniczne

|                              |     |                 |
|------------------------------|-----|-----------------|
| Moc grzałki                  | W   | 2300            |
| Pojemność zbiornika          | l   | 2               |
| Maks. ciśnienie pary         | bar | 4               |
| Ciężar bez wyposażenia       | kg  | 6.7             |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm  | 425 x 335 x 380 |

### Wyposażenie

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Zabezpieczenie przed dziećmi                  | ■                       |
| Zawór bezpieczeństwa                          | ■                       |
| Zastaw do czyszczenia podłóg                  | ■                       |
| Dysza okienna/ściągaczka do okien             | ■/-                     |
| Regulacja ilości pary                         | na uchwycie/na obudowie |
| Dysza ręczna/dysza do detali/szczotka okrągła | ■/■/■                   |
| Lejek do napełniania                          | ■                       |
| Numer katalogowy                              | 1.438-101.0             |

■ Objęte dostawą



Dysza do czyszczenia okien



Bogate wyposażenie standardowe



Design  
Award  
Winner

Industrie  
Forum  
Design  
Hannover

## Parownice

**75**  
LAT



SC 1502 B

SC 1502 B Profi

SC 1702

SC 1702 B

SC 1702 B Profi

|     |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| W   | 2300            | 2300            | 2300            | 2300            | 2300            |
| l   | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| bar | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
| kg  | 6.7             | 6.7             | 7               | 7               | 7               |
| mm  | 425 x 335 x 380 | 425 x 335 x 380 | 425 x 335 x 380 | 425 x 335 x 380 | 425 x 335 x 380 |

|                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ■                       | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
| ■                       | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
| ■                       | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
| ■/-                     | ■/-                     | ■/-                     | ■/-                     | ■/-                     |
| na uchwycie/na obudowie | na uchwycie/na obudowie | na uchwycie/na obudowie | na uchwycie/na obudowie | na uchwycie/na obudowie |
| ■/■/■                   | ■/■/■                   | ■/■/■                   | ■/■/■                   | ■/■/■                   |
| ■                       | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
| 1.438-110.0             | 1.438-115.0             | 1.439-101.0             | 1.439-110.0             | 1.439-112.0             |

## Stanowiska do prasowania

SI 2125 składa się z deski do prasowania AB 1000 oraz parownicy SC 1125 z żelazkiem. Zestaw pozwala na skuteczne i szybkie prasowanie. Dzięki temu, że para jest odsysana pod deskę, wytwarza się podciśnienie, które potęguje efekt wygładzenia prasowanych ubrań. Także delikatne i lekkie tkaniny stają się idealnie gładkie. Ponadto urządzenie odsysa nadmiar pary oraz ewentualną wilgoć pozostałą w tkaninach. Natomiast parownica SC 1125 używana odrębnie wyśmienicie czyści podłogi, okna, lustra i armaturę i to bez użycia jakichkolwiek detergentów.



### Odciąganie pary

Tkanina pozostaje sucha.



**AB 1000**

### Dane techniczne

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| Moc grzałki                  | W   | –        |
| Pojemność zbiornika          | l   | –        |
| Maks. ciśnienie pary         | bar | –        |
| Ciężar bez wyposażenia       | kg  | 9        |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | cm  | 120 x 38 |

### Wyposażenie

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Blokada przed dziećmi                     | – |
| Zawór bezpieczeństwa                      | – |
| Zestaw do czyszczenia podłóg              | – |
| Dysza do okien / ściągacz do okien        | – |
| Regulacja ilości pary                     | – |
| Dysza ręczna, do detali, szczotka okrągła | – |
| Lejek do napełniania                      | – |
| Nadmuch i odciąg pary                     | ■ |

**Numer katalogowy** 2.884-933.0

■ Objęte dostawą





## Stanowisko do prasowania

**75**  
LAT



### Nadmuch pary

Ułatwia prasowanie grubych tkanin.



SI 2125

|     |          |
|-----|----------|
| W   | 1400     |
| I   | 1.2      |
| bar | 3        |
| kg  | 12.4     |
| cm  | 120 x 38 |

■

■

■

■

na uchwycie

■

■

1.518-250.0



**75  
LAT**

## Urządzenie do mycia szyb

WV 50 to urządzenie przeznaczone do mycia szyb oraz innych płaskich wodoodpornych powierzchni, np. kafelków czy kabin prysznicowych. Window Vac jest łatwy i wygodny w obsłudze. Dzięki niemu mycie okien zajmuje znacznie mniej czasu, jest przyjemniejsze a osoba sprzątająca nie ma bezpośredniego kontaktu z brudem. Zaletą WV 50 jest brak jakiegokolwiek smug na wyczyszczonych powierzchniach oraz zacieków na oknach i plam na parapetach po ściekającej wodzie. Mycie nie utrudnia żaden kabel ponieważ WV 50 zasilany jest bateryjnie.



### Skuteczność

WV 50 znakomicie usuwa m.in. tłuszcz, zabrudzenia wynikające z warunków atmosferycznych, kurz, osady z wody, a nawet z dymu papierosowego.





### Prosta obsługa

Wystarczy spryskać środkiem czyszczącym powierzchnię i przetrzeć ją ściereczką z mikrofibry (na wyposażeniu WV 50 Plus), a następnie odessać całą wilgoć wraz z rozpuszczonym brudem. Szybko, higienicznie i bez smug.



### Ładowanie akumulatora



### Bez zacieków



## Window Vac

**75**  
**LAT**



### Łatwy w użyciu

### Wygodna sakwa



### WV 50 / Plus / WV 60

#### Dane techniczne

|                                 |                |                                     |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Zbiornik wody czystej/brudnej   | ml             | 100                                 |
| Czas pracy baterii              | min            | 20                                  |
| Czas ładowania baterii          | h              | 3                                   |
| Pow. czyszczenia na 1 ładowanie | m <sup>2</sup> | ok. 40–60 m <sup>2</sup> = 15 okien |
| Szerokość odsysania             | mm             | 280                                 |
| Ciężar z baterią                | kg             | 0.7                                 |
| Wymiary (dł. x szer. wys.)      | mm             | 130 x 90 x 355                      |

#### Wyposażenie

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Ładowarka                        | ■         |
| Bateria litowo-jonowa            | ■         |
| Spryskiwacz z padem z mikrofibry | - / ■ / ■ |
| Koncentrat środka czyszczącego   | - / ■ / ■ |
| Sakwa na pas                     | - / - / ■ |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer katalogowy | 1.633-100.0 /-101.0 /-111.0 |
|------------------|-----------------------------|

■ Objęte dostawą





Redukcja wilgoci o 50% możliwa dzięki metodzie spryskiwania i odsysania



FoamStop do odkurzacza z filtrem wodnym DS 5600

## Środki czyszczące i pielęgnujące

| Opis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wielkość opakowania | Nr kat.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|  <p><b>Prosecco do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 760</b><br/>Klasyczny środek w proszku do zasadniczego czyszczenia dywanów i tapicerki metodą spryskiwania i odsysania</p>                                                                                                                                 | <p><b>Stosowany w urządzeniach spryskująco-odsysających (odkurzacze piorące)</b><br/>Prosecco rozpuścić w zbiorniku z czystą wodą w proporcji 1:100, roztworem spryskać czyszczoną powierzchnię, pamiętać o konieczności wypłukania wykładziny czystą wodą pracując w jednym przejściu roboczym i odessać.</p>              | 800g                | 6.290-175.0 |
|  <p><b>Środek do czyszczenia dywanów w płynie RM 519</b><br/>Szybkoschnący środek skutecznie usuwa brud gromadzący się na co dzień podczas zwykłego użytkowania dywanu i mebli tapicerowanych.</p>                                                                                                               | <p><b>Stosowany w urządzeniach spryskująco-odsysających (odkurzacze piorące)</b><br/>100-200 ml RM 519 wlać do zbiornika i uzupełnić wodą. Roztworem spryskiwać czyszczoną powierzchnię i natychmiast odsysać. Płukanie wodą nie jest konieczne.</p>                                                                        | 1 l                 | 6.295-370.0 |
|  <p><b>Antyalergiczny środek do czyszczenia dywanów RM 772</b><br/>Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki o właściwościach antyalergicznym. Gwarantuje optymalną higienę podłóg przez znaczną redukcję wywołującego alergię kurzu domowego. Wykazuje się długotrwałą skutecznością, nawet do 9 miesięcy.</p> | <p><b>Stosowany w urządzeniach spryskująco-odsysających (odkurzacze piorące)</b><br/>500 ml RM 772 dodać do 10 l wody (&lt;50°C), roztworem napełnić zbiornik urządzenia czyszczącego. Zalecane zużycie: 10 l na 10 m<sup>2</sup>. Roztworem spryskiwać czyszczoną powierzchnię i natychmiast odsysać. Nie płukać wodą.</p> | 0,5 l               | 6.295-373.0 |
|  <p><b>Care Tex RM 762</b><br/>Zapewnia bardzo skuteczną i długotrwałą ochronę wszelkich wykładzin tekstylnych. Tworzy na dywanach, tapicerce i fotelach samochodowych powłokę chroniącą przed ponownym zabrudzeniem. Stabilizuje włókna, co ułatwia odsysanie brudu.</p>                                      | <p><b>Stosowany ręcznie lub w urządzeniach spryskująco-odsysających</b><br/>Roztwór do impregnacji, wlać do zbiornika urządzenia czyszczącego, spryskiwać nim powierzchnię z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia.</p>                                                                                          | 0,5 l               | 6.295-374.0 |

## Produkty uzupełniające do odkurzaczy z filtrem wodnym i parownic

| Opis produktu                                                                                                                                                                                   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                            | Wielkość opakowania | Nr kat.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|  <p><b>FoamStop</b><br/>Odpieniacz w płynie skutecznie i szybko likwiduje pianę w roztworze czyszczącym.</p> | <p><b>Do odkurzacza z filtrem wodnym DS 5000</b><br/>Do napełnionego wodą zbiornika dodać jedną nakrętkę (2ml) FoamStop. Przy tworzeniu się zbyt obfitej piany dodać jeszcze jedną nakrętkę środka.</p> | 125 ml              | 6.290-852.0 |

## Środki pielęgnacyjne do powierzchni twardych

| Opis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wielkość opakowania | Nr kat.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|  <b>Środek do czyszczenia zasadniczego kamienia/linoleum/PVC</b><br>Do usuwania starych powłok nabłyszczających i uporczywych zabrudzeń z kamienia, linoleum, PVC, lakierowanych parkietów i powierzchni korkowych. Optymalny efekt nabłyszczający nadają produkty do pielęgnacji firmy KÄRCHER.<br><b>Uwaga:</b> Nie stosować na nielakierowanych powierzchniach drewnianych.                                                                                       | <b>Zastosowanie</b><br><b>Czyszczenie zasadnicze:</b><br>Odkurzyć podłogę. Przygotować roztwór w proporcjach 100 ml – 1 l wody i równomiernie rozprowadzić po podłodze przy użyciu mopa, pozostawić na krótko, ale nie doprowadzać do wyschnięcia, przetrzeć raz lub dwa razy czystą wodą.<br><b>Czyszczenie zachowawcze:</b> Odkurzyć podłogę. Przygotować roztwór w proporcjach 100 ml – 5 l wody środka i wytrzeć raz lub dwa razy czystą wodą. | 1 l                 | 6.295-381.0 |
|  <b>Środek do pielęgnacji parkietów woskowanych</b><br>Optymalna pielęgnacja i ochrona woskowanych podłóg drewnianych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask.<br><b>Uwaga:</b> Po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwac mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.                                                      | Odkurzyć podłogę, przetrzeć lekko wilgotnym mopem. Mop wypłukać, dokładnie wycisnąć. Środek nanosić w ilości 10 ml/m <sup>2</sup> dokładnie rozprowadzając mopem na poszczególnych odcinkach podłogi. Pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min), następnie wypolerować.<br><b>Czyszczenie zachowawcze:</b> Środek wlać do wody w ilości 30 ml/l, przetrzeć wilgotnym mopem, pozostawić do wyschnięcia i wypolerować.           | 1 l                 | 6.295-384.0 |
|  <b>Środek do pielęgnacji parkietów lakierowanych / laminat</b><br>Optymalna pielęgnacja i ochrona lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminowanych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask.<br><b>Uwaga:</b> Po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwac mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.                | Odkurzyć podłogę, przetrzeć lekko wilgotnym mopem. Mop wypłukać, dokładnie wycisnąć, nanosić w ilości 10 ml/m <sup>2</sup> dokładnie rozprowadzając mopem na poszczególnych odcinkach podłogi. Pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min), następnie wypolerować.<br><b>Czyszczenie zachowawcze:</b> Środek wlać do wody w ilości 30 ml/l, przetrzeć wilgotnym mopem, pozostawić do wyschnięcia i wypolerować.                  | 1 l                 | 6.295-383.0 |
|  <b>Środek do pielęgnacji posadzek matowych / linoleum / PVC</b><br>Optymalna pielęgnacja i ochrona matowych posadzek z kamienia sztucznego i naturalnego, linoleum i PVC. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask.<br><b>Uwaga:</b> Po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny, nie nanosić wody, nie przesuwac mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka. | Odkurzyć podłogę, przetrzeć wilgotnym mopem. Mop wypłukać i wycisnąć. Nanosić środek w ilości 10 ml/m <sup>2</sup> równomiernie rozprowadzając mopem na poszczególnych odcinkach podłogi. Pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min), następnie wypolerować.                                                                                                                                                                    | 1 l                 | 6.295-382.0 |

## Produkty do czyszczenia szkła i okien

| Opis produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | Wielkość opakowania | Nr kat.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|  <b>Koncentrat do czyszczenia szkła</b><br>Do czyszczenia wszelkich powierzchni szklanych i luster. Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia jak tłuste plamy czy zanieczyszczenia emisyjne.                                                                                                                                                       | <b>Zastosowanie</b><br><b>Ręcznie lub urządzeniem do mycia okien</b><br>250 ml środka daje 2,5 l roztworu czyszczącego.<br>Z zastosowaniem urządzenia do czyszczenia okien wlać jedną nakrętkę do zbiorniczka, spryskać roztworem czyszczoną powierzchnię i odessać. | 500 ml              | 6.295-375.0 |
|  <b>Koncentrat do czyszczenia okien</b><br>W praktycznych zestawach opakowań. Do czyszczenia wszelkich odpornych na działanie wody gładkich powierzchni takich jak szyby, lustra, kabiny prysznicowe itd. Środek ma tę właściwość, że po jego zastosowaniu z oczyszczonych powierzchni woda spływa szybciej a ponowne zabrudzenie nie następuje szybko. | <b>Przy użyciu Wet Vac WV 50</b><br>Oderwać opakowanie, koncentrat wlać do spryskiwacza i dolać do niego 250 ml wody.                                                                                                                                                | 4 x 20 ml           | 6.295-302.0 |

■ Nowość

● Wyposażenie standardowe

○ Opcja

|                                                                                    |                                                             | Numer katalogowy | Średnica | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Zestaw ssący Micro                                          | 1 2.863-153.0    | Ø 35     | Giętki wąż ssący dł. 1 m, ssawka szczelinowa, ssawka szczotkowa. Idealny do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz przedmiotów wymagających szczególnej uwagi i pielęgnacji                                                                                                                                                             |
|    | Zestaw do elektronarzędzi                                   | 2 2.863-112.0    | —        | Giętki wąż ssący (1m) i i adapter do podłączania elektronarzędzi (np. piły). Pył powstający podczas pracy jest natychmiast odsysany.                                                                                                                                                                                                       |
|    | Zestaw do czyszczenia wnętrz samochodów                     | 3 2.862-128.0    | Ø 35     | Przedłużka węża dł. 1,5 m, ssawka szczelinowa (długość: 350 mm), ssawka samochodowa, ssawka szczotkowa z miękkim i twardym włosiem, ściereczka                                                                                                                                                                                             |
|    | Zestaw do śmieci dużych                                     | 4 2.637-945.0    | Ø 60     | Wąż ssący dł. 2 m, 2 x 0,5 m rury ssące, ssawka szczelinowa, ssawka do dużych śmieci, adapter. Do większych zanieczyszczeń, np. usuwania wiórów                                                                                                                                                                                            |
|    | Zestaw do domu, 4-częściowy                                 | 5 2.638-510.0    | Ø 35     | Przełączana ssawka na sucho, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, redukcja z 37 do 35 mm, adapter do użycia z ID 37.                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Zestaw do domu, 6-częściowy                                 | 6 2.638-096.0    | Ø 35     | Zestaw elementów wyposażenia do wszystkich prac porządkowych w gosp. domowym: przełączana ssawka do odkurzania na sucho, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, redukcja 37 na 35 mm. Załączony adapter do stosowania z Ø 37 + 2-metrowy wąż ssący + 2 rury długości po 0,5 m.                                                           |
|    | Zestaw do samochodu i dla majsterkowiczów                   | 7 2.638-204.0    | Ø 35     | 3,5 m wąż ssący, ssawki szczelinowa, do tapicerki, samochodowa, kształtka redukcyjna 37 na 35 mm, adapter do przyłączenia elektronarzędzi.                                                                                                                                                                                                 |
|   | Przełączana ssawka na mokro/sucho                           | 8 2.863-113.0    | Ø 35     | Uniwersalna ssawka do dywanów i podłóg twardych. Posiada możliwość zbierania cieczy.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Ssawka przełączana                                          | ■ 9 2.863-204.0  | Ø 35     | Uniwersalna ssawka do dywanów i podłóg twardych. Zbiera suche śmieci i odsysa wodę.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Długa ssawka szczelinowa (350 mm)                           | 10 2.863-144.0   | Ø 35     | Idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, np. pomiędzy fotelami, kieszeni w drzwiach samochodowych.                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Ssawka samochodowa                                          | 11 2.863-145.0   | Ø 35     | Do szybkiego czyszczenia foteli samochodowych i większych powierzchni dywanowych w bagażniku i pod fotelami.                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Ssawka szczotkowa z twardą szczecią                         | 12 2.863-146.0   | Ø 35     | Do dokładnego czyszczenia dywanów i tapicerek w samochodzie. Z łatwością usuwa zaschnięte zabrudzenia.                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Ssawka szczotkowa z miękką szczecią                         | 13 2.863-147.0   | Ø 35     | Do łagodnego czyszczenia delikatnych powierzchni w samochodzie, np. desek rozdzielczych.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Ssawka do tapicerki                                         | 14 2.863-150.0   | Ø 35     | Do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych i foteli samochodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Szczotka Turbo do tapicerki                                 | 15 2.903-001.0   | Ø 35     | Ręczna ssawka z napędzaną powietrzem obrotową szczotką walcową. Idealna do czyszczenia mebli tapicerowanych i powierzchni tekstylnych. Szerokość robocza - 160 mm.                                                                                                                                                                         |
|  | Filtr dużych śmieci/popiołu klasy Basic                     | 16 2.863-139.0   | —        | Zbiornik o pojemności 20 l, elastyczny metalowy wąż ssący dł. 1 m i metalowa rura ssąca dł. 1 m. Ułatwia czyszczenie kominków, grilów, pieców w saunach.                                                                                                                                                                                   |
|  | Filtr dużych śmieci/popiołu klasy Premium                   | 17 2.863-161.0   | —        | Składający się z: zbiornika o pojemności 20l, elastycznego węża ssącego dł. 1m, metalowej rury ssącej, dł. 1m, drobnego filtra, który zatrzymuje nawet najdrobniejszy pył. Do kominków, grilów, pieców w saunach jak i również do dużych śmieci, jak piasek i trociny. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy oraz odkurzaczy na mokro/sucho. |
|  | Przedłużka węża ssącego                                     | 18 2.638-955.0   | Ø 35     | Przedłużka węża ssącego dł. 3,5 m ułatwiająca dostęp do czyszczonych powierzchni i zapewniająca swobodę ruchu.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Metalowa ssawka szczelinowa do filtra dużych śmieci/popiołu | 19 2.640-951.0   | —        | Długa (360 mm) i mocna metalowa ssawka szczelinowa do efektywnego czyszczenia popiołu w trudno dostępnych miejscach, np. w kominkach, piecach drewnianych lub grillach.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Przedłużka rury ssącej 35 mm                                | 20 2.863-148.0   | Ø 35     | Do trudno dostępnych miejsc, np. sufitów w wysokich pokojach.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | Przedłużka rury ssącej 60 mm                                | 21 2.863-149.0   | Ø 60     | Do trudno dostępnych miejsc, np. sufitów w wysokich pokojach.                                                                                                                                                                                                                                                                              |





| ● Wypożyczenie standardowe                                                         |   | ○ Opcja                                    |    | Numer katalogowy | Ilość | Opis                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | Papierowe torebki filtracyjne              | 1  | 6.904-322.0      | 5 x   | 5 papierowych torebek filtracyjnych                                                                                        |
|                                                                                    |   |                                            | 2  | 6.959-130.0      | 5 x   | 5 papierowych torebek filtracyjnych                                                                                        |
|    | 2 | Torebki filtracyjne                        | 3  | 6.904-263.0      | 5 +1  | 5 papierowych torebek filtracyjnych, 1 mikrofiltr                                                                          |
|                                                                                    |   |                                            | 4  | 6.904-409.0      | 5     | 5 papierowych torebek filtracyjnych                                                                                        |
|    | 3 |                                            |    |                  |       |                                                                                                                            |
|                                                                                    |   |                                            |    |                  |       |                                                                                                                            |
|    | 5 | Filtr z nano-powłoką                       | 5  | 6.414-960.0      | 1     | Filtr typu cartridge z nano-powłoką                                                                                        |
|                                                                                    |   |                                            |    |                  |       |                                                                                                                            |
|   | 6 | Filtr typu cartridge                       | 6  | 6.414-552.0      | 1     | O dużej powierzchni filtracyjnej                                                                                           |
|                                                                                    |   |                                            |    |                  |       |                                                                                                                            |
|  | 7 | Płaski filtr falisty                       | 7  | 6.414-498.0      | 1     | O dużej powierzchni filtracyjnej, łatwy w czyszczeniu                                                                      |
|                                                                                    |   |                                            |    |                  |       |                                                                                                                            |
|  |   | Ssawka spryskująco-odsysająca do tapicerki | 8  | 2.885-018.0      | 1     | Dogłębne czyszczenie mebli tapicerowanych i foteli samochodowych przez spryskiwanie z odsysaniem. Szerokość robocza 110 mm |
|                                                                                    |   |                                            |    |                  |       |                                                                                                                            |
|  | 9 | Standardowa ssawka spryskująco-odsysająca  | 9  | 2.863-152.0      | 1     | Dogłębne czyszczenie dywanów przez spryskiwanie z odsysaniem                                                               |
|                                                                                    |   |                                            |    |                  |       |                                                                                                                            |
|                                                                                    |   | Torebki filtracyjne                        | 10 | 6.904-143.0      | 5+1   | 5 papierowych torebek filtracyjnych, 1 mikrofiltr                                                                          |





|                                                                                    |    | Numer katalogowy                                       | Ilość | Opis      |   |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Wyposażenie standardowe                                                          |    |                                                        |       |           |   |                                                                                                                                                        |
| ○ Opcja                                                                            |    |                                                        |       |           |   |                                                                                                                                                        |
|    | 10 | <b>Żelazko parowe BE 6002</b>                          | 1     | 2.884-503 | 1 | Wysokiej jakości żelazko z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej, kolor żółto-czarny                                                       |
|                                                                                    |    |                                                        | 2     | 4.862-165 | 1 | Wysokiej jakości żelazko z łatwo przesuwającą się stopą ze stali szlachetnej, kolor żółto-czarny                                                       |
|    | 11 | <b>Żelazko parowe BE 7002</b>                          | 3     | 2.884-504 | 1 | Wysokiej jakości żelazko z aluminiową stopą i rączką korkową, kolor żółto-czarny                                                                       |
|                                                                                    |    |                                                        | 4     | 4.862-166 | 1 | Wysokiej jakości żelazko z aluminiową stopą i rączką korkową, kolor żółto-czarny                                                                       |
|    | 12 | <b>Stopa teflonowa</b>                                 | 5     | 2.860-131 | 1 | Zalecana do prasowania delikatnych tkanin, jak jedwab, len oraz czarnych materiałów, koszulek z nadrukami, koronek etc.                                |
|                                                                                    |    |                                                        | 6     | 2.860-132 | 1 | Zalecana do prasowania delikatnych tkanin, jak jedwab, len oraz czarnych materiałów, koszulek z nadrukami, koronek etc.                                |
|    | 13 | <b>Zestaw do prasowania AB 1000</b>                    | 7     | 2.884-933 | 1 | Deska do prasowania z aktywną funkcją odsysania pary i funkcją nadmuchu do stosowania z parownicami                                                    |
|                                                                                    |    |                                                        | 8     | 2.884-969 |   | Specjalna mieszanka bawełny i pianki, duża przepuszczalność powietrza, ułatwia penetrację pary                                                         |
|    | 13 | <b>Parowa dysza rotacyjna</b>                          | 9     | 2.863-094 | 1 | Dysza rotacyjna zwiększa siłę czyszczącą parę. Idealna do czyszczenia szaf, kątów i trudno dostępnych miejsc                                           |
|                                                                                    |    | <b>Parowa szczotka turbo</b>                           | 10    | 2.863-159 | 1 | Tubroszczotka umożliwia szybsze i prostsze usuwanie uporczywych zabrudzeń                                                                              |
|    | 16 | <b>Dysza do usuwania tapet</b>                         | 11    | 2.863-062 | 1 | Do usuwania tapet i resztek kleju przy pomocy pary                                                                                                     |
|                                                                                    |    | <b>Dysza do pielęgnacji tekstyliów</b>                 | 12    | 4.130-390 | 1 | Odświeża tkaniny wszelkiego rodzaju, usuwa przykre zapachy, wygładza zagniecenia kieszeni, rękawów i usuwa zmechanienie ubrań                          |
|  | 16 | <b>Dysza do okien</b>                                  | 13    | 4.130-115 | 1 | Do łatwego i dokładnego czyszczenia powierzchni szklanych i luster                                                                                     |
|                                                                                    |    | <b>Nasadka do dyszy do okien</b>                       | 14    | 6.273-140 | 1 | Wykonana z gumy                                                                                                                                        |
|  | 19 | <b>Wąska dysza podłogowa</b>                           | 15    | 2.884-142 | 1 | Do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni, np. płytek, naturalnego kamienia i podłóg z linoleum. Można używać z lub bez podłogowej ściereczki frotte |
|                                                                                    |    | <b>Szeroka dysza podłogowa</b>                         | 16    | 2.884-278 | 1 | Do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni, np. płytek, naturalnego kamienia i podłóg z linoleum. Można używać z lub bez ściereczki frotte            |
|  | 20 | <b>Dysza ręczna</b>                                    | 17    | 2.884-280 | 1 | Do czyszczenia kabin prysznicowych, glazury etc. Można używać z lub bez ściereczki frotte.                                                             |
|                                                                                    |    | <b>Dysza punktowa</b>                                  | 18    | 2.884-281 | 1 | Ułatwia czyszczenie szczelin i trudno dostępnych miejsc. W połączeniu z okrągłą szczotką posiada wiele innych zastosowań w kuchni, łazience i WC       |
|  | 20 | <b>Przedłużka i dysza power</b>                        | 19    | 2.884-282 | 1 | Do łatwego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia szczelin i trudno dostępnych miejsc. Do użycia z dyszą punktową.                                   |
|                                                                                    |    | <b>Zestaw okrągłych szczotek</b>                       | 20    | 2.863-058 | 4 | Dwa różne kolory do różnych zastosowań, np. w kuchni lub łazience.                                                                                     |
|  | 22 | <b>Zestaw okrągłych szczotek z mosiężną szczecinią</b> | 21    | 2.863-061 | 3 | Do łatwego usuwania uciążliwych zanieczyszczeń, np. przypaleń na kratkach piekarnika. Nie nadaje się do powierzchni delikatnych: drewna czy tworzywa   |
|                                                                                    |    | <b>Okrągła szczotka ze skrobakiem</b>                  | 22    | 2.863-140 | 1 | Dwa rzędy odpornej na temperaturę szczeciny oraz skrobak do łatwego usuwania uciążliwych zanieczyszczeń. Nie nadaje się do powierzchni delikatnych     |
|  | 22 | <b>Okrągła szczotka, czarna</b>                        | 23    | 5.762-238 |   | Do różnego rodzaju zastosowań                                                                                                                          |

**75**  
**LAT**

[illegible]

● Wypożyczenie standardowe    ○ Opcja

|                                                                                    |                                        | Numer katalogowy | Ilość | Opis                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Zestaw ściereczek frotte</b>        | 1 2.884-275      | 5     | 2 ściereczki podłogowe + 3 powłoczki z wysokojakościowej bawełny. Chłonne, mocne i delikatne                                                            |
|                                                                                    | <b>Zestaw ściereczek z mikrofibry</b>  | 2 2.863-171      | 4     | 2 miękkie ściereczki podłogowe, 1 ściereczka do usuwania uporczywych naleciałości z kamienia i mydła, 1 ściereczka do czyszczenia bez smug              |
|                                                                                    |                                        | 3 2.863-172      | 4     | 2 miękkie ściereczki podłogowe, 1 miękka powłoczka na dyszę ręczną; umożliwiają lepsze usuwanie i absorpcję brudu; 1 ściereczka do czyszczenia bez smug |
|    | <b>Zestaw ścierek z mikrofibry</b>     | 4 2.863-173      | 2     | 2 miękkie ściereczki podłogowe: do lepszego usuwania i absorpcji brudu.                                                                                 |
|                                                                                    | <b>Zestaw ścierek z mikrofibry</b>     | 5 2.863-174      | 2     | 2 miękkie powłoczki do dyszy ręcznej: do lepszego usuwania i absorpcji brudu                                                                            |
|                                                                                    |                                        | 6 6.905-921      | 2     | 1 ściereczka podłogowa + powłoczka z wysokojakościowej mikrofibry                                                                                       |
|    | <b>Ściereczki frotte</b>               | 7 6.369-481      | 5     | 5 ściereczek podłogowych z wysokojakościowej bawełny. Chłonne, mocne i delikatne                                                                        |
|                                                                                    |                                        | 8 6.369-357      | 5     | 5 ściereczek podłogowych z wysokojakościowej bawełny. Chłonne, mocne i delikatne                                                                        |
|                                                                                    | <b>Zestaw O-ringów</b>                 | 9 2.884-312      |       | Do wymiany wyposażenia w parownicach; m.in do: węża parowego, dyszy punktowej, przyłącza żelazka parowego                                               |
|    | <b>Powłoczki frotte</b>                | 10 6.370-990     | 5     | 5 ściereczek podłogowych z wysokojakościowej bawełny. Chłonne, mocne i delikatne                                                                        |
|                                                                                    | <b>Zestaw ściereczek frotte</b>        | 11 6.960-019     | 5     | 2 ściereczki podłogowe, 3 ściereczki frotte do dysz ręcznych                                                                                            |
|                                                                                    | <b>Powłoczka do dyszy ręcznej</b>      | 12 6.905-574     |       | 1 pokrowiec z wysokogatunkowej bawełny. Chłonny, trwały, nie pozostawia włókien                                                                         |
|  | <b>Zestaw ściereczek</b>               | 13 6.905-880     |       | 1 ściereczka podłogowa + 1 pokrowiec z wysokogatunkowej mikrofibry do jeszcze lepszej absorpcji brudu                                                   |
|                                                                                    | <b>Zestaw ściereczek</b>               | 14 6.906-128     |       | 1 ściereczka podłogowa z wysokogatunkowej bawełny. Chłonna, trwała, nie pozostawia włókien                                                              |
|                                                                                    | <b>Filtr HEPA 12</b>                   | 15 2.860-229     | 1     | Wysoko wydajny filtr HEPA zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i wydzielinę roztoczy                                                           |
|                                                                                    | <b>Środek odpieniający „Foam Stop”</b> | 16 6.290-852     | 1     | Uniemożliwia tworzenie się piany                                                                                                                        |
|                                                                                    | <b>Zestaw szczotek okrągłych</b>       | 17 2.860-231     |       | Cztery kolory do czterech różnych zastosowań                                                                                                            |



## Wypożyczenie

**75  
LAT**

[illegible]

|                                       |  |                                     | Numer katalogowy | Średnica/ Ilość | Opis     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>1</div></div>    |  | Ssawka do parkietu                  | 1                | 4.130-172       | Ø 35 mm  | Szczecina z naturalnego włosia służy do delikatnego oczyszczania parkietu i twardego podłoża.                                                                      |
| <div><div></div><div>2</div></div>    |  | Szczotka Turbo                      | 2                | 4.130-177       | Ø 35 mm  | Szczotka z napędem powietrznym, optymalna do dywanów z długim włosiem i do zbierania sierści zwierzęcej.                                                           |
| <div><div></div><div>3</div></div>    |  | Szczotka Turbo do tapicerki         | 3                | 2.903-001       | Ø 35 mm  | Praktyczna dysza z napędzaną powietrzem szczotką. Czyści tapicerkę i powierzchnie tekstylne. Szerokość robocza 160 mm.                                             |
| <div><div></div><div>3</div></div>    |  | Torebka filtracyjna                 | 4                | 6.904-329       | 5 x      | Wysoka skuteczność filtracji, odporna na rozerwanie, system zamknięcia umożliwia higieniczne wyjmowanie, wykonana z fizeliny.                                      |
| <div><div></div><div>7</div></div>    |  | Filtr HEPA 12                       | 5                | 6.414-805       | 1 x      | Wysokowydajny filtr HEPA, skutecznie zatrzymuje alergeny.                                                                                                          |
| <div><div></div><div>7</div></div>    |  | Filtr HEPA/ filtr z węglem aktywnym | 6                | 6.414-871       | 1 x      | Powłoka aktywnego węgla neutralizuje nieprzyjemne zapachy.                                                                                                         |
| <div><div></div><div>7</div></div>    |  | Ssawka do materacy                  | 7                | 6.906-755       | Ø 35 mm  | Do czyszczenia materacy jak i trudno dostępnych zakamarków w łóżku.                                                                                                |
| <div><div></div><div>9-12</div></div> |  | Środek odpieniający „Foam Stop“     | 8                | 6.290-852       | 125 ml   | Ekologiczny środek przeciwpieniący do wodnych filtrów lub urządzeń spryskujących. Uniemożliwia tworzenie się szkodliwej piany. Siła ssania nie ulega zmniejszeniu. |
| <div><div></div><div>9-12</div></div> |  | Pady polerujące                     | 9                | 2.863-193       | 3 sztuki | Do skutecznego polerowania podłóg twardych (uniwersalne)                                                                                                           |
| <div><div></div><div>14</div></div>   |  | Pady                                | 10               | 2.863-196       | 3 sztuki | Do skutecznego polerowania drewnianych podłóg woskowanych                                                                                                          |
| <div><div></div><div>14</div></div>   |  | Pady                                | 11               | 2.863-197       | 3 sztuki | Do skutecznego polerowania podłóg lakierowanych                                                                                                                    |
| <div><div></div><div>14</div></div>   |  | Pady polerujące                     | 12               | 2.863-198       | 3 sztuki | Do skutecznego polerowania podłóg kamiennych/linoleum                                                                                                              |
| <div><div></div><div>14</div></div>   |  | Papierowe torebki filtracyjne       | 13               | 6.904-128       | 3        | 3 papierowe torebki filtracyjne                                                                                                                                    |
| <div><div></div><div>16</div></div>   |  | Zestaw worków filtracyjnych         | 14               | 6.904-257       | 5        | 5 papierowych torebek filtracyjnych i 1 mikrofiltr do stacji ładowania                                                                                             |
| <div><div></div><div>16</div></div>   |  | Zapaskowe akumulatory               | 15               | 2.891-029       | 2        | 2 zapaskowe akumulatory                                                                                                                                            |
| <div><div></div><div>16</div></div>   |  | Szczotka z naturalnego włosia       | 16               | 4.762-426       | 1 x      | Przeznaczona do usuwania zwierzęcej sierści                                                                                                                        |
| <div><div></div><div>16</div></div>   |  | Powłoka z mikrofibry                | 17               | 2.633-100       | 2 sztuki | Do skutecznego usuwania brudu                                                                                                                                      |

|  |  |  |  | Urządzenia domowe  |    |
|--|--|--|--|--------------------|----|
|  |  |  |  | VC 6100            | 1  |
|  |  |  |  | VC 6200            | 2  |
|  |  |  |  | VC 6300            | 3  |
|  |  |  |  | DS 5600            | 4  |
|  |  |  |  | RC 3000            | 5  |
|  |  |  |  | K 55 Plus          | 6  |
|  |  |  |  | FP 303             | 7  |
|  |  |  |  | WW 50 / WW 50 Plus | 8  |
|  |  |  |  |                    | 9  |
|  |  |  |  |                    | 10 |
|  |  |  |  |                    | 11 |
|  |  |  |  |                    | 12 |
|  |  |  |  |                    | 13 |
|  |  |  |  |                    | 14 |
|  |  |  |  |                    | 15 |
|  |  |  |  |                    | 16 |
|  |  |  |  |                    | 17 |
|  |  |  |  |                    |    |
|  |  |  |  |                    |    |
|  |  |  |  |                    |    |

## Wyposażenie

**75**  
LAT



Chętnie służymy pomocą:

[www.karcher.pl](http://www.karcher.pl)

